



ROSSER CO.,LTD.

www.ROSSER.com

Artic

Wrinkle Galvalum Sheet

Artic REALZINC™

Wrinkle Galvalume Sheet



REALZINC™

리얼징크 ROSEY METAL SYSTEM

고내식성 강판-포스라인 / 다양한 프린팅-프린팅 / 링클수지 특수도장-알틱 은 (주)로자의 리얼징크 브랜드 입니다.

www.REALZINC.co.kr

알티크 | Arctic | 프리미엄 스틸

우수한 가공성과 성능대비 뛰어난 경제성으로 개발된 최상의 시트!

Wrinkle Galvalume Sheet

갈바륨 강판에 링클 수지를 도장한 알티크시트는 빛의 반사가 적고, 미려한 표면, 우수한 가공성, 성능대비 뛰어난 경제성으로 고급 건축물의 내·외장 재료 개발된 최고급 시트입니다.

Wrinkle Coating:

상·하도 도막의 건조시간을 달리하여 질감을 표현하고, 표면 도장에 엠보싱 효과를 나타내는 새로운 도장 방식입니다.

우수한 가공성

가공을 받는 부분의 금형 층에 발생하는 미세균열이 알티크 시트에서는 극히 적어 가공부위의 내구성이 우수합니다. 또한 링클 수지 코팅 특유의 신장성으로 굽힘 및 라운딩 처리시 가공성이 우수합니다.

우수한 내오염성

링클수지 특유의 성질로 인하여 시공 후 먼지나 오염물질에 의한 오염에 강합니다.

우수한 심미성

알티크 시트는 낮은 빛 반사율과 링클 수지 특유의 표면질감으로 고급스러운 마감을 표현 할 수 있습니다.

우수한 경제성

알티크 시트는 타 판금재에 비해 가격이 저렴하여 경제적입니다.

제품의 색상

검정색 Ar001	진회색 Ar002
연회색 Ar003	진밤색 Ar004
적갈색 Ar005	먹구름 Ar006

시트 생산규격

두께	폭	길이	무게
0.4 mm	500 mm ~1,219 mm	2,000 mm ~3,000 mm	3.14Kg
0.5 mm			3.93 Kg
0.6 mm			4.71 Kg

코일 생산규격

두께	폭	무게	면적
0.4 mm	500 mm ~1,219 mm	1 ton	318 m ²
0.5 mm			254 m ²
0.6 mm			212 m ²


<0.5T x 520w or 1,040 Size는 재고 운영 규격임>

품질 규격

시험항목	시험결과	비교
도막두께	25 μ m 이상	중량법
광택	2.0% 이하	GLOSS MASTER
연필강도	H	KSD 3520 준용
내충격성	이상없음	KSD 3520 준용
Reverse Impact	양호	1/2" x 50cm x 1,000g
굽힘시험	0TT	4점
	1TT	4점
	2TT	4점
내약품성	5% HCl	양호
	5% NaOH	양호
		23°C ~ 25°C (24 Hrs)

ArtIC

Wrinkle Galvalume Sheet

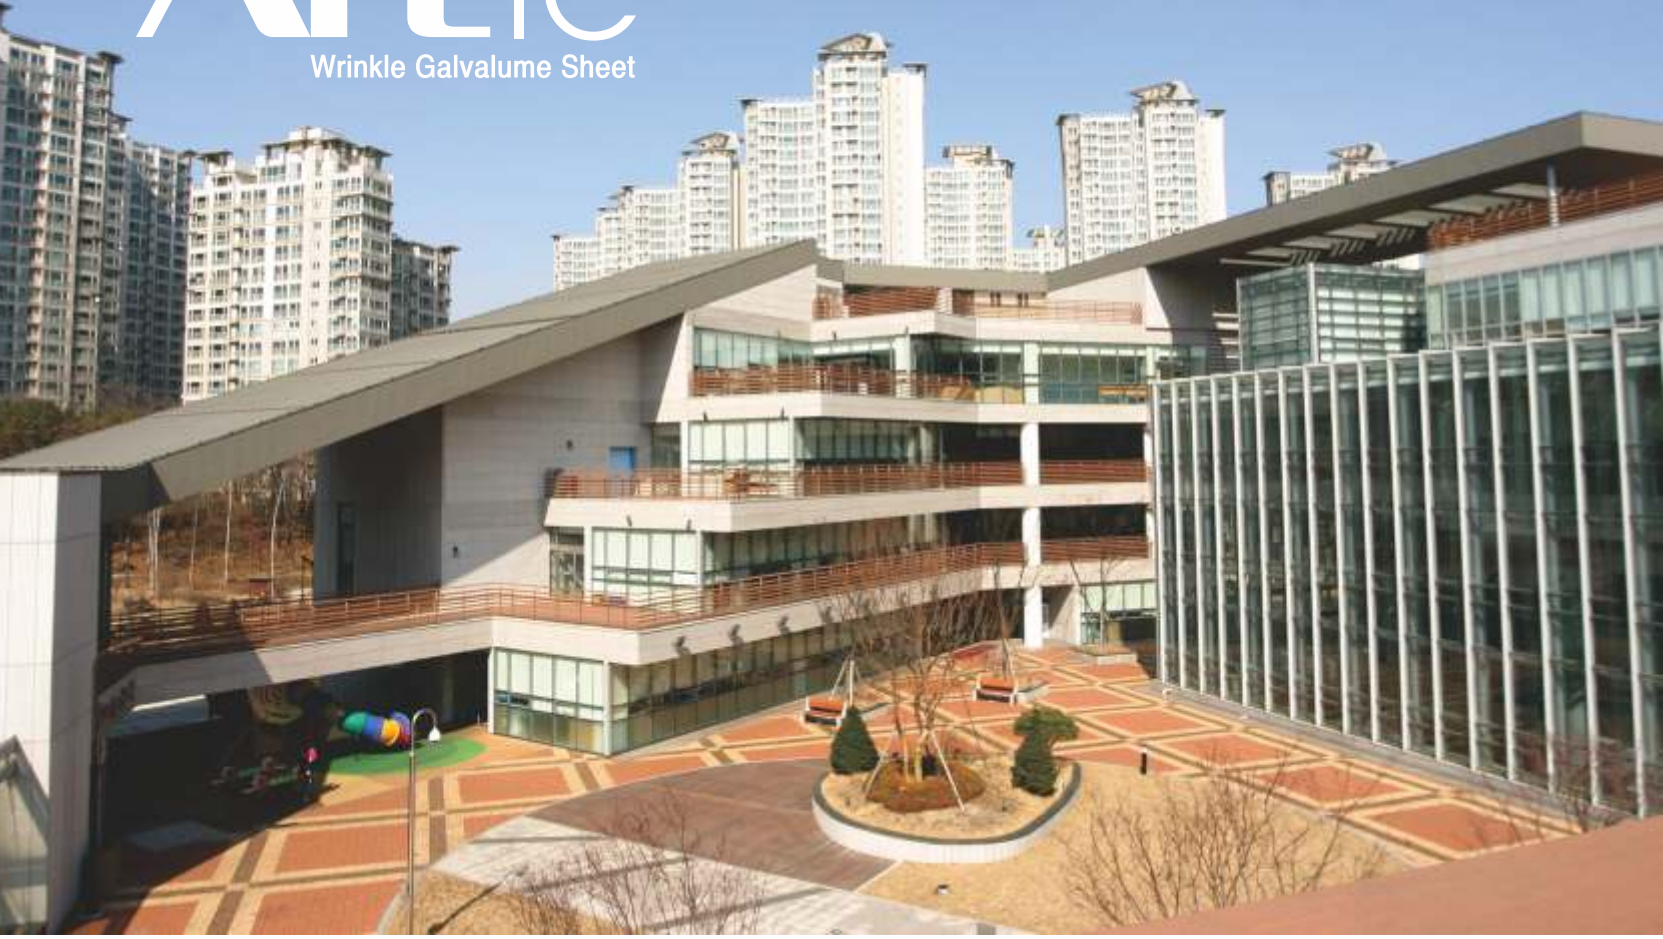

화성시 나래울 종합사회복지관





전주시 **계성빌딩**





충청북도 아임삭

Artic
Wrinkle Galvalume Sheet



ArtIC

Wrinkle Galvalume Sheet

의정부 **변전소**





서울시 서울숲 힐스테이트

