

KMEW

Naturally Beautiful.
Simply Sustainable.

SOLIDO

Type F Coffee - Interior



솔리도 _ 인테리어 세라믹 보드



SOLIDO는 시멘트의 자연스러운 멋을 살린
인테리어용 무코팅 패널입니다



SOLIDO 패널들은 특별한 에플로레센스 기법을 사용하여
각 패널마다 고유의 패턴을 만들어 냅니다.

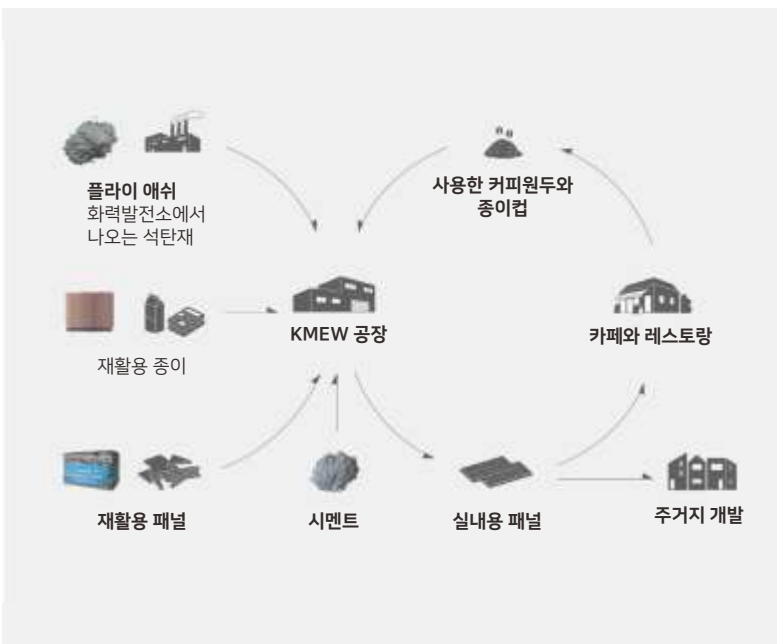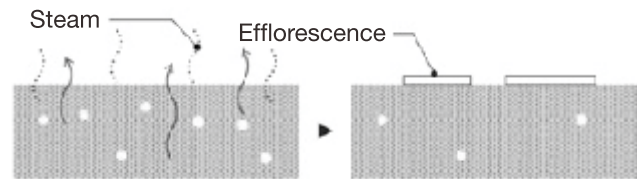

SOLIDO 패널은 사용한 종이컵이나 커피원두 등 60%의
재활용 재료, 플라이 애쉬 그리고 낡은 패널들을 사용한
미래를 생각하는 **친환경 자재**입니다.



SOLIDO 패널만의 다채로운 패턴은 자연스러운
인테리어 분위기를 연출합니다.

 GDDO DESIGN AWARD 2018
BEST 100








SOLIDO

Type F Coffee - Interior

솔리도 _ 인테리어 세라믹 보드

SOLIDO Interior Characteristics

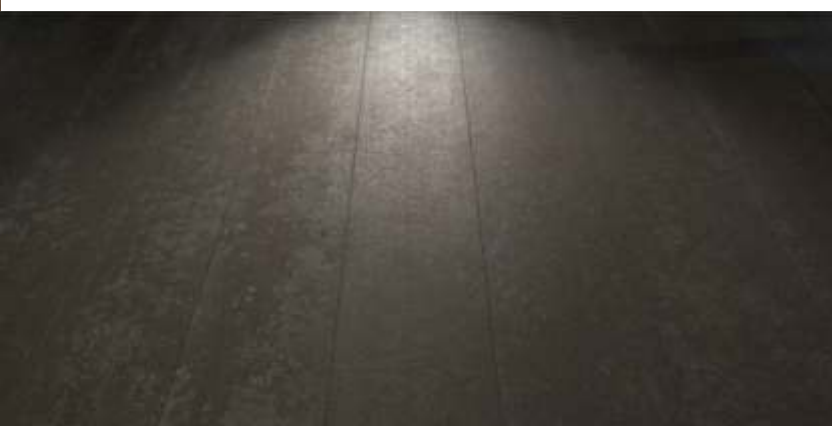



SOLIDO

typeM_FLAT

시멘트의 질감을 살려
한장 한장 같은 느낌이 없는
순수한 건축 소재 SOLIDO

자연 소재와 조화를 이루면서
사람과 함께 시간을 공유합니다.

typeM_FLAT 606×303/606×151.5


플랫하게 마감하는 접착 시공 내벽 전용 제품

TypeM_LAP 동등

강한 품격이 느껴지는 「흑연색」

본연의 순수함을 가진 「시멘트」

2가지 색상 표현이 잘 어우러졌습니다.




- ① typeM_FLAT 흑연색
- ② typeM_LAT 흑연색
- ③ typeM_FLAT 흑연색

시간과 함께 변하는 분위기

소재에서 나오는 백화(풍화)를
굳이 억제하지 않고 시멘트 본래의 질감을
살렸습니다.

비나 햇볕 등 시간의 흐름에 따라
분위기가 천천히
변해 갑니다.



- ① typeM_FLAT 시멘트
- ② typeM_LAP 시멘트
- ③ typeM_LAP 시멘트



typeM_LAP

내·외벽 모두에 사용할 수 있는 겹침설치 제품으로
겹침을 통한 그림자가 독특한 분위기를 자아냅니다.

TypeM_FLAT 동등
강한 품격이 느껴지는 「흑연색」
본연의 순수함을 가진 「시멘트」
2가지 색상 표현이 잘 어우러졌습니다.



typeM_LAP 시멘트




SOLIDO typeF_Coffee



불연 재료	인증 번호 NM - 3812
일반 명칭	요업계 내장재

치수	455mm x 3030mm x 15mm
적용	수직 또는 수평
면적	1.38㎡ / 장
무게	28kg / 장

클립 공법 참고도 / 판넬 클립을 통한 고정의 경우

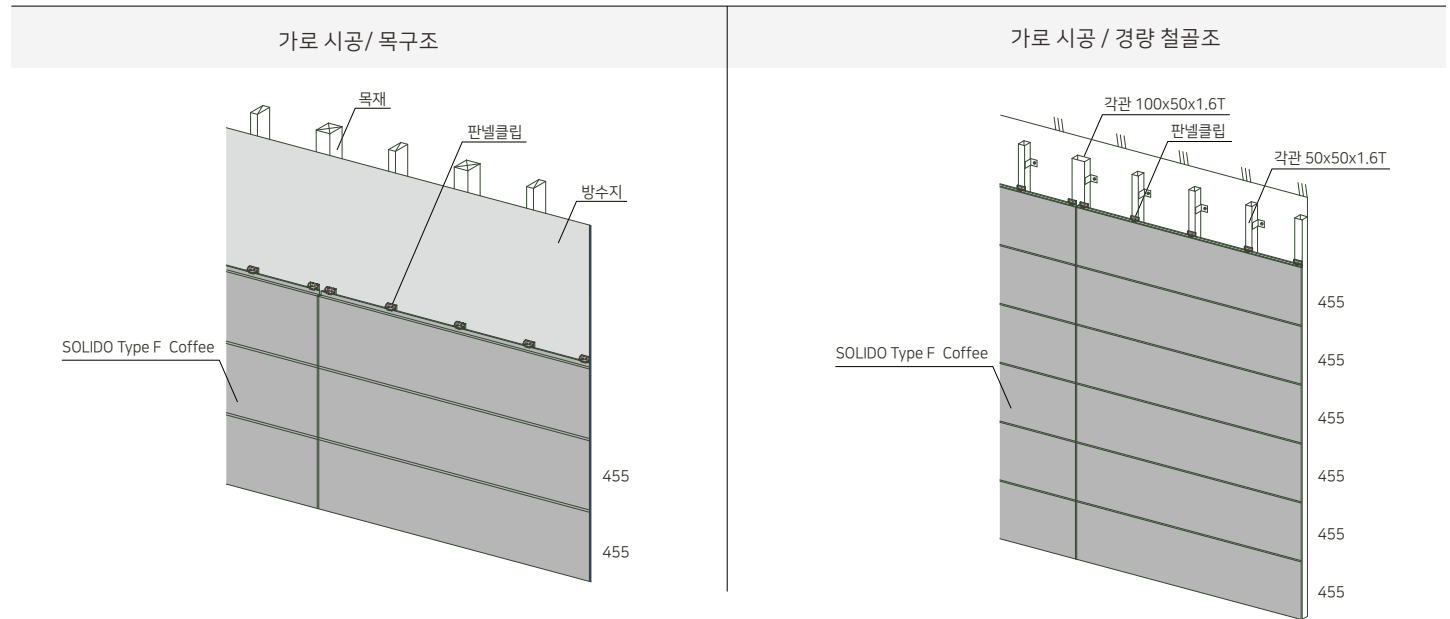

제품 적용


토대접합부		판재이음 접합부	
판재 접합부		천장 접합부	

적용 부품

Panel Clip (5mm)	Clip Screw	Face Screw	Face Nail	Spacer Block (5mm)

SOLIDO typeM_LAP

본체 5.5mm 두께

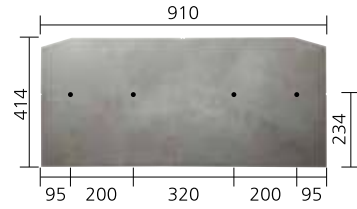

※못(비스) 고정용 관통 홀이 있습니다.


내벽·외벽용



제품 규격 910×182mm
포장 단위 8장/묶음 포장 단위 판매입니다.
소요 수량 약 6장/㎡, 20장/평
무게 약 3.7kg/장

불연 재료 인증 번호 NM - 4601
일반 명칭 요업계 평형 슬레이트


참고 장착도 기타 장착에 대해서는 「CB월 공법 설계 시공 매뉴얼」 또는 웹사이트를 참조해 주십시오.

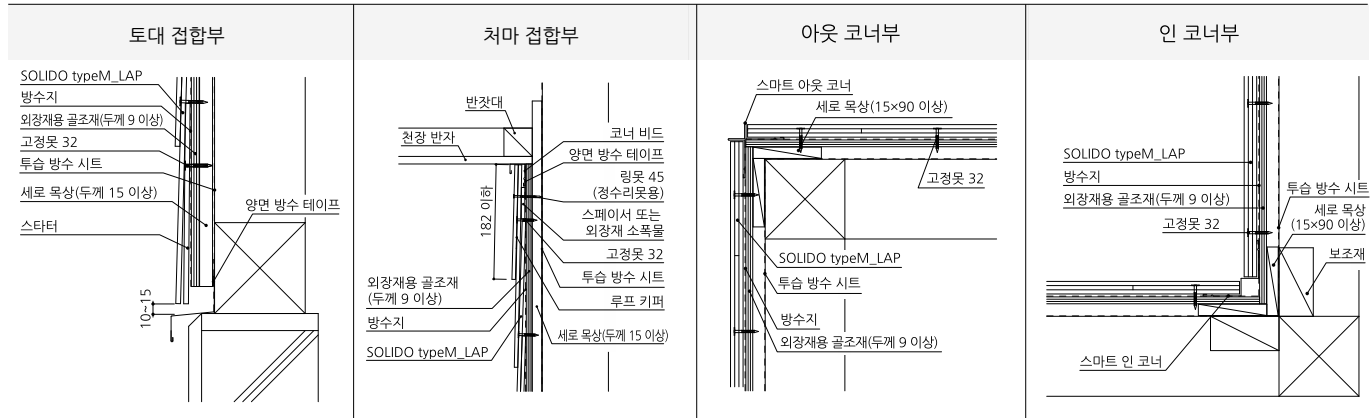

SOLIDO typeM_FLAT


본체 606×303

6.0mm 두께

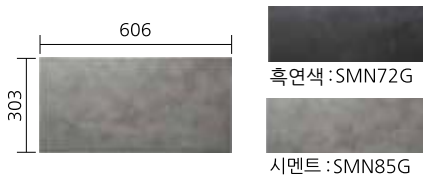

본체 606×151.5

6.0mm 두께

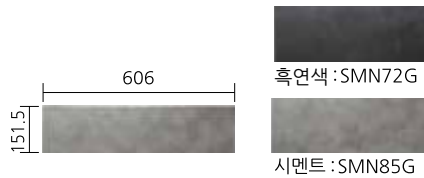

내장용




제품 규격 606×303mm
포장 단위 10장/박스 포장 단위 판매입니다
소요 수량 약 5.5장/㎡, 18장/평
무게 약 2kg/장

제품 규격 606×151.5mm
포장 단위 20장/박스 포장 단위 판매입니다
소요 수량 약 11장/㎡, 36장/평
무게 약 1kg/장

불연 재료 인증 번호 NM - 4601
일반 명칭 요업계 평형 슬레이트

참고 장착도(접착제 시공)

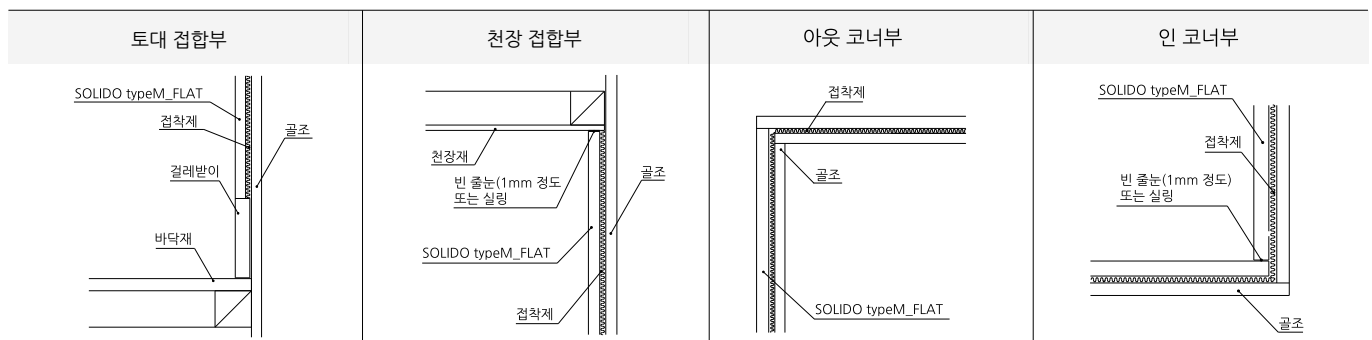

※ 시공에 적합한 골조: 석고 보드(9.5mm 두께 이상), 합판(9mm 두께 이상), 규산 칼슘판(비중 1.0 이상, 6mm 두께 이상), 모르타르

SOLIDO

Type F Coffee - Interior

솔리도 _ 인테리어 세라믹 보드



로 자

서울특별시 강남구 테헤란로 121 원빌딩 12층

☎ 02 566 7663

☎ 02 563 7663

marketing@roser.com

www.ROSER.com